

Vitrifrigo C 65L / C 65D / C65 D200

Réfrigérateur portable à compression pour voiture, poids lourd, 4x4, laboratoire...

Fonctionnement en 12, 24 et 220V


Volume : 65 litres



**C 65L / C 65D
C 65 D220**



NEB,
le pro du petit frigo,
spécialiste du froid insolite
depuis 1964 !

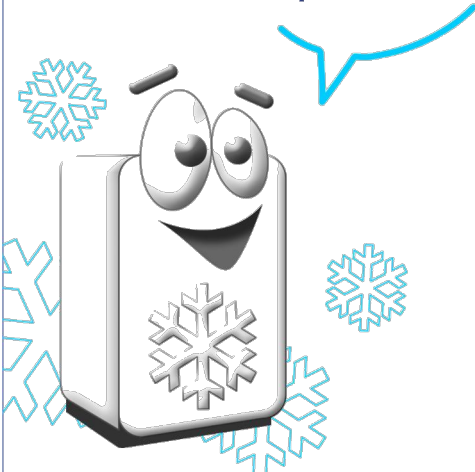

CARACTÉRISTIQUES

EQUIPEMENT ET FINITION

- Alimentation en 12V et 24V (sélection automatique) pour les C65 L et D et 12V, 24V et 220V pour le C65D220.
- Câble 12/24V nu à brancher directement sur la batterie.
- Fonctionnement possible en 220V pour les C65 L et D simple via un transfo extérieur en option.
- Équipé d'un compresseur Danfos BD35F.
- Contrôle thermostatique : jusqu'à -20°C.
- Lumière intérieure.
- Poignées.
- Sécurité anti "vide batterie".

Il existe 3 versions de C65 :

C65 L = avec thermostat à LED petites diodes lumineuses.

C65 D = Cette version est équipée d'un thermostat électronique digital permettant l'affichage extérieur et la programmation précise d'une température.

C65 D220 = Idem au C65 D mais équipée en plus d'une alimentation en 220V interne.

ENCOMBREMENT

- Dimensions extérieures : H : 51 x L : 76.5 x P : 45 cm.
- Dimensions intérieures (panier) : H : 31.5 x L : 44.5 x P : 35 cm.
- Poids : 23.5 kg.

CONSOMMATION ELECTRIQUE

- Absorption nominale : 42 W/h.
- Puissance absorbée : 14 W/h.

OPTIONS

- Câble 12/24V avec prise allume cigare.

Pour les C65 L et D sans 220V :

- Alimentation stabilisée MPS 50 transforme le 110/220V en 24V sous 150W.
- Kit glissières longitudinales réf : SLD-110.
- Kit glissières transversales réf : SLD-110W.

**NEB 36 RUE MARCELIN BERTHELOT
93700 DRANCY - FRANCE**

TEL +33 (0)1 48 32 11 56 - FAX +33 (0)1 48 32 61 31

email : frigoneb@neb.fr
site : www.neb.fr